VA-MM41 / VA-MM41R

ОСНОВНОЕ

Номер в госреестре СИ РФ
60455-15

TrueRMS
VA-MM41R

Фиксация значений
MIN/MAX

Частота дискретизации
3 изм/сек

Индикации
Обратной полярности / разряда батареи питания / перегрузки

Защита от перегрузки
Повышенная

Категория по напряжению
CAT III 1000В, CAT IV 600В

Возможность настройки и тест. SMD комп.
с помощью щупа-пинцета

Звуковой тестер
есть

Плавки предохранителя
2

Вид измерения
Относительные

Выбор диапазона измерений
Автоматический / ручной

Подсветка дисплея
есть

Удержание показаний на дисплее
есть

Авт. распознавание требуемого режима изм.
AutoScan

Передача данных на ПК
через USB интерфейс

Режим работы
ждущий / непрерывный

Степень защиты: IP40
IP40

Предельная раб. высота
2000 м

КОМЛЕКТАЦИЯ

1. Кейс для мультиметра;
2. Мульиметр;
3. Методика поверки;
4. Измерительные щупы;
5. Гарантийный талон;
6. Батарея 9V (6F22);
7. Щуп-пинцет;
8. Технический паспорт изделия.

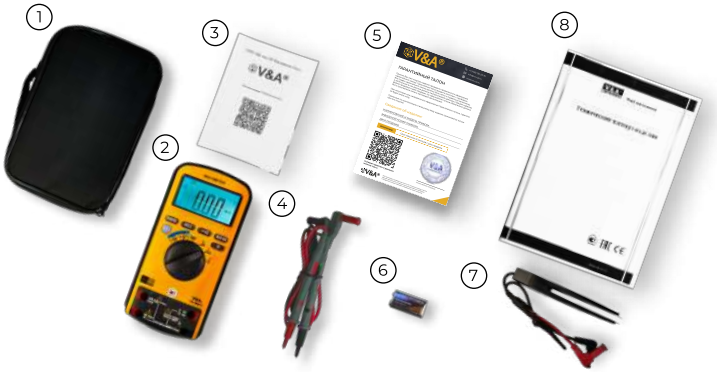

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕЛИЧИНА	ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ПОГРЕШНОСТЬ
Постоянное напряжение	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В	0,1 мВ / 0,001 В / 0,01В / 0,1 мВ / 1 В	± 0,5% ± 0,8% (при диап. 6 - 600 В) ± 1,0% (при диап. 1000 В)
Переменное напряжение (40 Гц ... 400 Гц)	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В	0,1 мВ / 0,001 В / 0,01В / 0,1 В / 1 В	± 1,0% ± 1,5% (при диап. 1000 В)
Постоянный ток	600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 10 А	0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА / 0,01 А	± 1,0% ± 1,5%(при диап. 60 - 600 Ма) ± 1,8%(при диап. 10 А)
Переменный ток (40 Гц ... 400 Гц)	600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 10 А	0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА / 1 мА / 10 мА	± 1,5% ± 1,8%(при диап. 60 - 600 Ма) ± 2,0%(при диап. 10 А)
Сопротивление	600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм	0,1 Ом / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм / 0,01 мОм	± 1.2% ± 2,0%(при диап. 60 Мом)
Емкость	6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ/ 6 мФ / 60 мФ	0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ /0,001 мФ / 0,01 мФ	±5,0% (при диап. 6 НФ, 60 мкФ - 6 мФ) ±3,0% (при диап. 60 нф - 6 мкФ) ±30% (при диап. 60 мФ)
Частота линейная	6 Гц ... 10 кГц	0,01 Гц ... 10 кГц	± 0,05%
Прозвонка цепи	звуковой зуммер ≤ 30 Ом		
Тестирование диодов	2,0 В / 0,001 В		
Беск. детектор переменногонапряжения	предел изм.зн ≥ 36В	Расстояние < 100 мм	
Дисплей	3-разрядный, LCD		

Данные могут быть изменены

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru